

# Fassadenmarkisen Lerotec I, II, IV



## Fassadenmarkisen Lerotec I, II, IV

Universell einsetzbare Fassadenmarkise mit eckigem Schutzkasten.  
Bewährter Blend-, Sicht- und Hitzeschutz.

- blendfreie und kühle Innenräume mit optimalem Tageslichtanteil
- für Aussen- und Innenbereich geeignet
- Anwendung vorwiegend an Glasfassaden

### Masse

min. Breite/Höhe: 1000 mm/1000 mm  
max. Breite/Höhe: 4000 mm/3000 mm

### Lieferumfang


Eckiger Schutzkasten mit Stahlrohrwalze und Fallrohr. Für Wandmontage, je nach Typauswahl mit Schienen-, Seil- oder Stangenführung. Mit Getriebe und Kurbelstange bis 1600 mm, mit Stoff aus Sonnentuch-Kollektionen.

### Optional erhältlich

Elektroantriebe, Wandtaster, Funkmotoren, Funksender, Sonnen-, Wind- und Regensensoren, Decken- und Leibungswinkel, Leibungswinkel für Seilabspanner, Kastenrückwand, Kurbel 90° inkl. Alu-Klappkurbel (Typ C für Wanddurchbruch), Windsicherung (bis 3000 mm), breite Kupplung möglich.

### Farben Metallteile

- weiss RAL 9016
- weissaluminium RAL 9006
- optional: Sonderfarbe

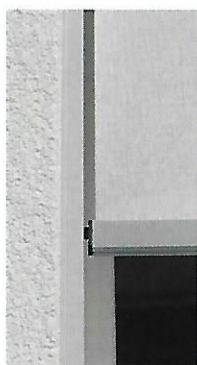


Lerotec I mit Schienenführung



Lerotec II mit Seilführung



Beschattung mit zusätzlicher Sicht nach aussen dank Soltis-Stoffen

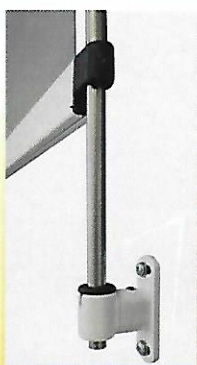

Lerotec IV mit Stangenführung



Kasten Lerotec